



回転テーブルを採用した、
置き場所を選ばない省ス
ペース石英管保管庫。
大切な石英管を、クリーンに、
そして安全に保管します。

The quartz tube storage unit
uses a rotary table,
significantly reducing the
space required for installation.
Valuable quartz tubes are
stored cleanly and safely.

特長


- ロータリー・テーブル方式を採用。省スペース設計です。
- 石英炉心管の接触面はテフロンを使用。発塵防止効果があります。
- 石英ボートは、側面引き出し式ボート保管方式を採用。省スペース化を図りました。
- HEPA (ULPA) フィルターの搭載が可能です。

Feature

- The space saving design based on the rotary table.
- Teflon is used on the contact surface of the quartz furnace tube. This protects the tube from dust.
- The side pullout boat storage method is used for the quartz boat. This provides significant space savings.
- A HEPA (ULPA) filter can be installed.

石英管保管庫 / Quartz tube storage unit

■概要図 / Space requirements

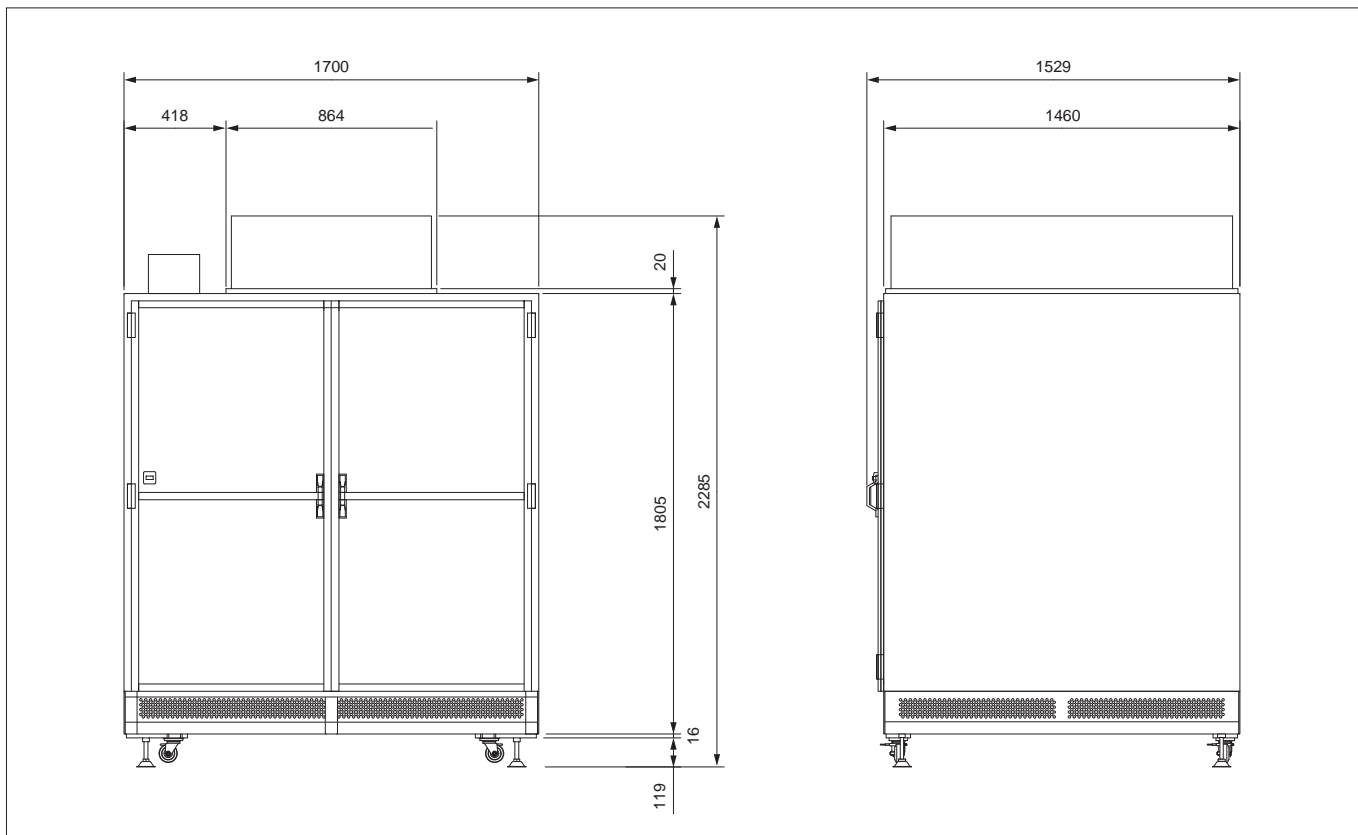

■装置本体仕様

| | |
|-----------|--|
| 装置寸法 | 1700mm (幅) × 1540mm (奥) × 2258mm (高) |
| 装置材質 | PVC (アイボリー) |
| 保管可能石英管 | (1) φ257×1097L (フランジ径 φ306) ……4本 (2) φ191×1095L (フランジ径 φ209) ……4本 |
| 保管可能石英ボート | (1) φ160×1072L ……5本 |
| クリーンユニット | 0.3 μm以上粒子にて、99.99%以上 (集塵効果) AC100V 1φ |

■Equipment main body specifications

| | |
|--|--|
| Equipment dimensions | 1700 mm (W) x 1540 mm (D) x 2258 mm (H) |
| Equipment material | PVC (ivory) |
| Storable quartz tube | (1) φ257 x 1097L (Flange diameter φ306) — 4 (2) φ191 x 1095L (Flange diameter φ209) — 4 |
| Storable quartz boat | (1) φ160 x 1072L — 5 |
| Cleaning unit (dust collection efficiency) | 99.99% or higher for particles of 0.3 μm or bigger AC100V φ |

株式会社 SEBACS / SEBACS CO., LTD.

本 社：京都市右京区西京極新明町 13-1 TEL. 075-323-2080 FAX. 075-323-2075
 HEAD OFFICE：13-1, Shinmei-cho, Nishikyogoku, Ukyoku, Kyoto 615-0864, JAPAN
 TEL. +81-75-323-2080 FAX. +81-75-323-2075

東日本地区サービス拠点：東京SS 茨城SS 会津若松SS 北上SS 鶴岡SS
 西日本地区サービス拠点：京都SS 三重SS 富山SS 広島SS 福山出張所
 九州地区サービス拠点：熊本SS 長崎SS 大分SS